
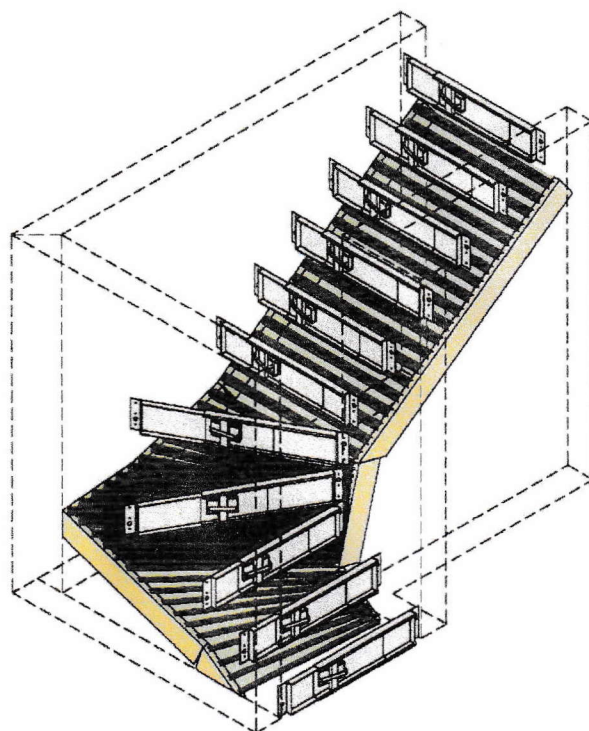



Coffrage extensible pour escaliers

Uitschuifbare bekisting voor trappen

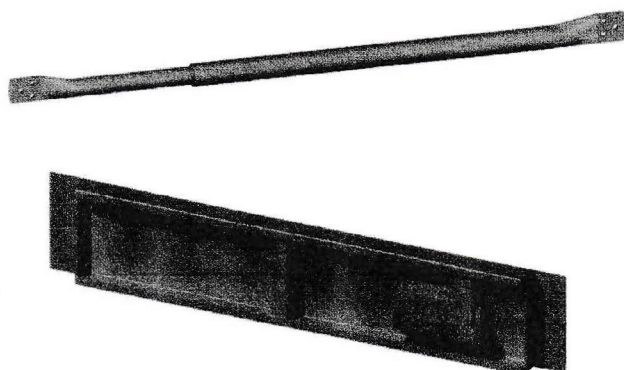

Avantages - Voordelen:

- Pas de main d'oeuvre spécialisée
Geen vakkundig personeel vereist
- Pas de bois perdu
Geen verloren bekistingshout
- Gain de main d'oeuvre
Reductie aantal manuren
- Système à réutilisation illimitée
Onbeperkt herbruikbaar systeem
- Stabilité assurée
Grote stabiliteit
- Blockage par spie
Traploos verstelbaar door spieklem
- Nettoyage aisé car les éléments se déboîtent
Gemakkelijke reiniging gezien het feit dat de elementen uit elkaar kunnen gehaald worden

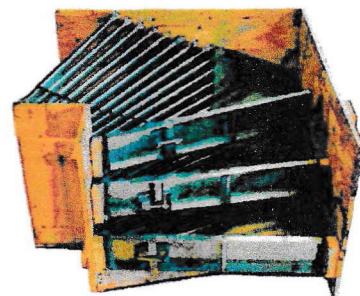

Code	Description Omschrijving	Longueur Lengte		Largueur Breedte [m]	Hauteur Hoogte [m]	Poids Gewicht [kg]
		min. [m]	max. [m]			
88DIV220	Tube télescopique 78 - 115 Telescopische buis 78 - 115	0,78	1,15	-	-	1,9
88DIV225	Tube télescopique 94 - 160 Telescopische buis 94 - 160	0,94	1,60	-	-	2,4
88DIV230	Tube télescopique 146 - 200 Telescopische buis 146 - 200	1,46	2,00	-	-	3,1
88DIV240	Contremarche télescopique 75 - 120 Telescopische optreden 75 - 120	0,75	1,20	-	0,175	8,2
88DIV245	Contremarche télescopique 90 - 155 Telescopische optreden 90 - 155	0,92	1,60	-	0,175	9,9
88DIV250	Tapis PVC à bulles renforcé Versterkte PVC-noppenfolie	Rouleau L=25m Rol L=25m		1,50	-	19,0

Bekistingstoebehoren

$P_{\text{admissible}} = 90 \text{ kN} - P_{\text{toelaatbaar}} = 90 \text{ kN}$