

# BEKISTINGS BALK H20

## Houten bekistingsbalk H20

Robuuste, hoogwaardige gelijkjnde houten ligger voor alle doeleinden.



Montagevork

Lengte: 2100 mm, hoogte: 200 mm

Lengte: 2450 mm, Hoogte: 200 mm

Lengte: 2600 mm, Hoogte: 200 mm

Lengte: 2900 mm, hoogte: 200 mm

Lengte: 3300 mm, hoogte: 200 mm

Lengte: 3600 mm, Hoogte: 200 mm

Lengte: 3900 mm, Hoogte: 200 mm

Lengte: 4500 mm, Hoogte: 200 mm

---

## Houten 3 laags bekistingspaneel 27mm dik




Lengte 1000 mm , breedte 500 mm

Lengte 1500 mm , breedte 500 mm

Lengte 2000 mm , breedte 500 mm

Lengte 2500 mm , breedte 500 mm

# BEKISTINGS BALK TOEBEHOREN



## ART.

### BSM-UKOP

U-kop kan aan schoor worden bevestigd (buis:  $\varnothing$  38 mm),  
wordt gebruikt om houten bekistingbalken vast te houden.

De houten bekistingbalken kunnen met spijkers worden vastgezet,  
door gaten te boren in alle hoeken.

Hoogte: ca. 200 mm



## ART.

### BSM-SSTATIEF

Schoorstatief voor de veeleisende gebruiker.

Zeer robuust ontwerp van sterke vierkante buizen,  
maar kan worden opgevouwen om ruimte te besparen en is ondanks zijn omvang,  
zeer geschikt voor opslag en vervoer.

Met spindelbediende klemhendel voor de bevestiging van de bouwschoor.

Bijzonder geschikt voor het gebruik van grote en zwaar belaste stempels.



BSM TRADING



**ART.**  
**BSM-STK6060143**

Stapelpallet van vierkante buis 60 x 60 mm

Afmetingen: 1,43 m x 0,87 m x 0,69



**ART.**  
**BSM-STK6060143A**

Adapter om tot 36 schoorstatieven te stockeren en te transporteren.

Deze adapter past op BSM-STK6060143.



Gaas box

**ART.**  
**BSM-STK6060143DB**

zeer robuuste gaas box van vierkante buis 60 x 60 mm met ingelast gaas en houten vloer,  
voor opslag van kleine onderdelen en toebehoren op de bouwplaats,

Binnen afmetingen: 1,43 m x 0,87 m x 0,69 m.

Met bijzonder robuuste kraanhaakconstructie voor kraangebruik.

Aan alle zijden verrijdbaar voor flexibel gebruik,


te combineren met onze stapelpallet BSM-STK6060143



# UITSCHUIFBARE BEKISTING VOOR TRAPPEN

Voordelen :

- Geen verloren bekistingshout,
- Reductie aantal manuren
- Herbruikbaar systeem
- Grote stabiliteit
- Traploos verstelbaar door spieklem
- Gemakkelijke reiniging

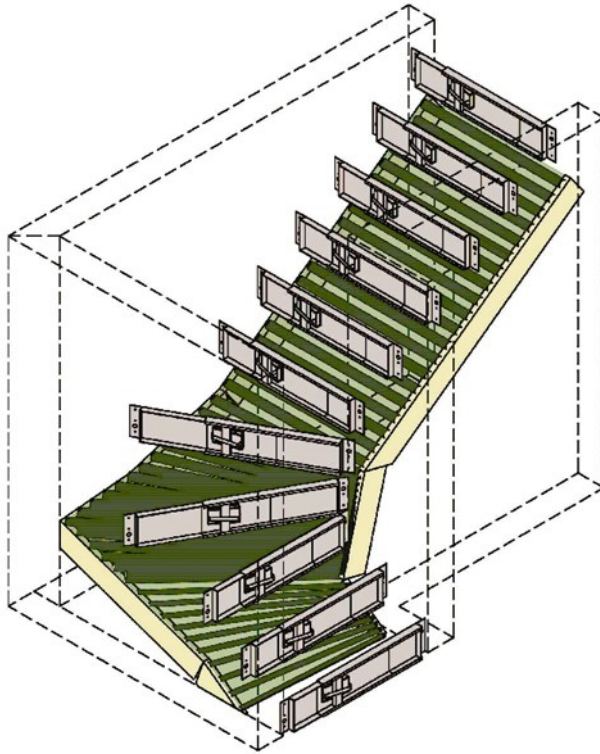

Telescopische buis



Telescopische optreden 90 - 155



# BEKISTING TOEBEHOREN



**ART.**

BSM-BKKLEM600

BSM-BKKLEM800

Bekistingsklem verkrijgbaar in 600 mm & 800 mm

Uitvoering met traploze verstelling,

Door middel van bevestigingsspie.



**ART.**

BSM-BKKLEM900H

De bekistingsklem is robuust en wrijvingsgesloten,

Mede door de grove draad van de walsdraadstaaf,

Die ongevoelig is voor vuil.

Opening tot 900 mm



Balkenklem vervaardigd uit 8 mm dik staal.

Verkrijgbaar in diverse lengtes.

**ART.**

BSM-BALKKLEM700

BSM-BALKKLEM800

BSM-BALKKLEM900



**ART.**


BSM-KKL500

BSM-KKL800

BSM-KKL1200

Kolomklemmen verkrijgbaar in diverse lengtes.

250-500mm , 400-800mm , 600-1200mm

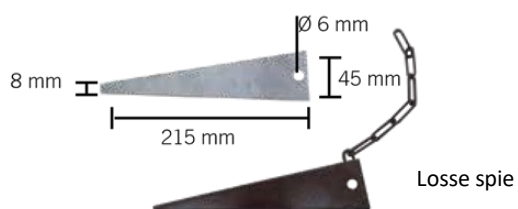

**ART.**

BSM-SPIE

Losse spie



**ART.**

BSM-ANKERSTANG

Ankerstang

Verkrijgbaar Indivers lengtes van 500mm – 1500mm


**ART.**  
**BSM-ASM**



Ankerstangmoeren

---

**ART.**  
**BSM-SPANSLOTSPIE**

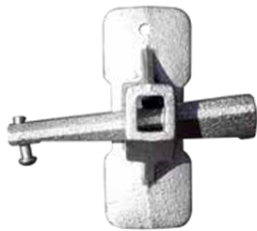

Spanslot met spie

---

**ART.**  
**BSM-SPANTANGSPIE**



Spantang voor spanslot met spie



Spanslot met veer

**ART.**  
BSM-SPANSLOTVEER



Spantang voor spanslot met veer

**ART.**  
BSM-SPANTANGVEER

Mortelkuip 200 ltr.

Uit robuust HDPE ( High Density Polyethylen) vervaardigd om mortel en andere materialen te transporteren.

Maximale belasting van 500kg

Afmeting 1050 mm x 705 mm x h490 mm



**ART.**  
BSM- MORTELKUIP200