


# BOUWHEKKEN EN AFSLUITINGEN

Bouwhekken voor afrastering van bouwterreinen, mobiele bouwhekken Sendzimir verzinkt, met omlopend buizenframe, staande buizen  $\varnothing$  40,0 mm, horizontale buizen  $\varnothing$  26,9 mm.

Buizen  $\varnothing$  26,9 mm, maaswijdte: verticaal: 100 mm, horizontaal: 300 mm, draaddikte verticaal: 3,4 mm, draaddikte horizontaal: 3,8 mm, verticale draden: 33 stuks, horizontale draden: 2 stuks, zonder uitstekende draden.

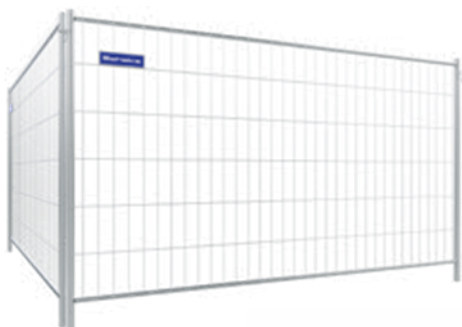

**ART.**  
BSM-WHEKSTAND



Standaard

Breedte: 3,50 m, Hoogte: 2,00 m

**ART.**  
BSM-WHEK STANDDEUR

Deur

Breedte: 1,20 m, hoogte: 2,00 m

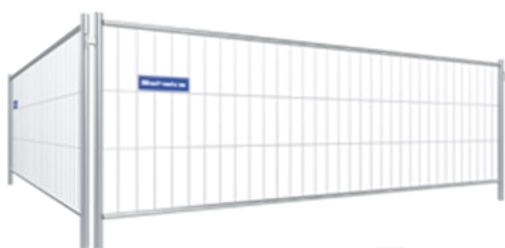

**ART.**  
BSM-WHEKLAAG


Standaard

Breedte: 3,50 m, Hoogte: 1,20 m

**ART.**  
BSM-WHEKLAAGDEUR

Deur

Breedte: 1,20 m, hoogte: 1,20 m

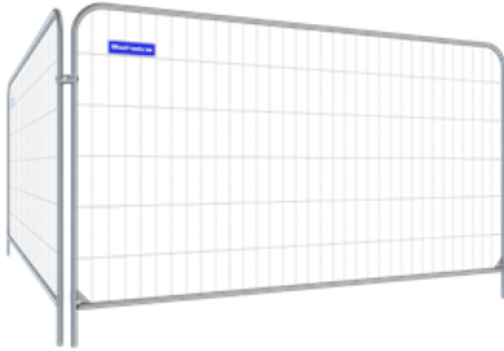

**ART.**  
BSM-WHEKRONDHOEK

Standaard

Breedte: 3,50 m, Hoogte: 2,00 m



**ART.**  
BSM-WHEKRONDHOEKLAAG

Standaard

Breedte: 3,50 m, Hoogte: 1,20 m

Beugel voor slagbomen op bouwhekken.

Dankzij de speciale contouren van de beugel kunnen beide afrasteringen worden geplaatst en vergrendeld. De beugel wordt eenvoudig in het gaas van het bouw hek gehaakt en met een schroef vastgezet.

Rood gecoate versie



**ART.**  
BSM-WHEKBEUGELSLB



### Mobiel hek gesloten

Voor afrastering, vooral op het evenemententerrein, lengte: 2,20 m, hoogte: 2,00 m, frame van thermisch verzinkt staal met geprofileerde plaatstalen vulling, opgaande buizen van ronde buis  $\varnothing$  42 mm, dwarsbuizen van profiel 60 x 40 mm, te verbinden met verbindingsclip, op te bouwen met alle gangbare voetplaten.

### ART. BSM-WHEKGESLOTEN



Verkrijgbaar in :

Gegalvaniseerd


Plaatwerkcoating: blauw

Plaatwerkcoating: blauw / geel

Plaatbekleding: rood

Plaatbekleding: rood / geel

Plaatbekleding: rood / wit

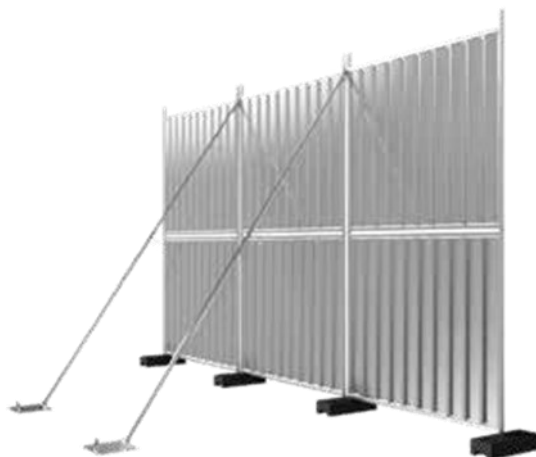

BSM TRADING



ART.  
BSM-WHVOET220B

Bouwhekvoet beton

Voor het stabiel opstellen van mobiele hekken, afmetingen: breedte: 220 mm, lengte: 700 mm, hoogte: 125 mm.

6 gaten  $\varnothing$  42 mm voor het inbrengen van bouwhekpalen, incl. draaggrepen

---



ART.  
BSM-WHVOET180

Bouwhekvoet van beton

Voor het stabiel opstellen van mobiele hekken, afmetingen: breedte: 180 mm, lengte: 690 mm, hoogte: 130 mm, met 4 gaten  $\varnothing$  42 mm voor het insteken van de bouwhekstaanders, incl. draaggrepen

---



ART.  
BSM-WHVOET250GP

Bouwhekvoet van gerecycled plastic

Voor het stabiel opstellen van mobiele hekken

Afmetingen: breedte: 250 mm, lengte: 700 mm, hoogte: 145 mm, met 6 gaten  $\varnothing$  42 mm voor het plaatsen van de staanders van het bouw hek.

---



ART.  
BSM-WHVOET290GP

Bouwhekvoet van gerecycleerd plastic

Voor het stabiel opstellen van mobiele hekken, afmetingen: breedte: 290 mm, lengte: 800 mm, hoogte: 125 mm, met 4 gaten  $\varnothing$  42 mm en 2 gaten 40 x 40 mm.

# BOUWHEK TOEBEHOREN



ART.  
BSM-WHSTEUN1

Mobiele afrasteringssteun met buisaansluiting

Voor stabiele ondersteuning van mobiele afrasteringselementen, met gelaste grondplaat en gaten voor het inslaan van grondnagels, alsmede aangelaste buis mof  $\varnothing$  38 mm voor bevestiging onder de grondplaten. Mobiele afrasteringsvoetplaten, hoogte: ca. 1,60 m.



ART.  
BSM-WHSTEUN2

Mobiele afrasteringssteun, inclusief grondplaat voor stabiele ondersteuning van mobiele afrasteringselementen, doorlopend steunijzer met gaten om grondnagels in te slaan.

Bevestiging van terreinafscheiding afzonderlijk verkrijgbaar. hoogte: ca. 1,60 m



ART.  
BSM-WHSTEUN3

Mobiele omheiningstandaard

Gegalvaniseerde stalen constructie met bussen voor het inbrengen van bouwhekstanders en beugels voor het aan elkaar bevestigen van 2 bouwhekken, 2 bodemplaten hebben gaten om in te slaan

spijkers om de standaard aan de grond te bevestigen.

Afmetingen: diepte: 120 mm, hoogte: 850 mm, staanderbreedte: 800 mm


**ART.**  
**BSM-WHSTEUN4**



Met draaggreep voor gemakkelijk gebruik,  
met schroefhulzen voor het aansluiten van  
moffen om 2 bouwhekken met elkaar te verbinden.  
Afmetingen van de bodemplaat: 500 x 700 mm

---

**ART.**  
**BSM-WHSTEUN5**

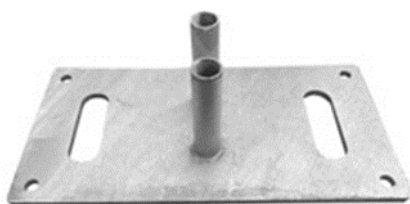

Stalen hek basis  
Afmetingen: 250 x 500 x 10 mm  
Ø 35 x 2,6 mm stalen buis, handgrepen .

---

**ART.**  
**BSM-WHSTEUN6**



Stalen constructie, met puntig hoekijzer om in te slaan,  
2 zijdelings gelaste moffen kunnen worden gebruikt voor het inbrengen van  
hekpaal buizen, lengte: 600 mm

**ART.**  
BSM-HWROLA



Bouwhekoladapter voor alle gangbare mobiele hekken,  
voor comfortabele verplaatsing per rol

**ART.**  
BSM-WHKROL



Kunststof rol



Rubberen rol  
**ART.**  
BSM-WHRROL

**ART.**  
BSM-WHSCHARNIER



Bouwhekscharnier voor poortelementen



Verbindingsklem met schroef M10 x 60 mm

**ART.**  
BSM-WHKLEM1



Veiligheidsklem alleen te openen met speciaal gereedschap

**ART.**  
BSM-WHKLEM2



Snelkoppeling incl. schroeven, (kan ook zonder schroeven worden gebruikt)

**ART.**  
BSM-WHKLEM3



**ART.**  
BSM-WHUHB

Uit hefbeveiliging voor het vastzetten van alle mobiele afrasteringselementen, bestaande uit verbindingklem en veiligheidsijzer.

**ART.**  
**BSM-GBOX143**



Gaas box voor de opslag en het transport van allerlei bouwhekvoeten, 4 zijden en bodem gemaakt van stalen gaas met draden  $\varnothing$  4 mm, één lengtezijde is afneembaar voor praktische hantering bij het laden en lossen van de box, laden: 5 voeten naast elkaar, 7 voeten boven elkaar. De box is stapelbaar en kan zowel met een vorkheftruck als met een kraan worden vervoerd. Naast het hoofddoel, het transport van bouwhekvoeten, kan de box universeel worden gebruikt voor de opslag van diverse bouwmaterialen en gereedschappen.  
Afmetingen: 1,43 m x 0,87 m x 0,94 m



**ART.**  
**BSM-TRSBOXWH**

**Transport box**

voor 30 stuks. Bouwhekken en 30 stuks. Voetplaten - een efficiënte oplossing voor alle toepassingen, vooral waar veel bouwhekken worden op- en afgebouwd, omdat gelijktijdige verwijdering van beide items (voet en hekwerk) gegarandeerd is. Optioneel kan aan de zijkant zonder gereedschap een plaatbak voor kleine onderdelen worden bevestigd, zodat alles altijd per twee op de bouwplaats kan worden afgeleverd. Een optimale oplossing voor transport, opslag en beheer van producten

**ART.**  
BSM-TRSBOX2WH



Opslag- en transport box

Gegalvaniseerde stalen constructie, geschikt voor zowel heftruckverkeer als kraangebruik,  
afmetingen: 3,56 x 1,02 m



Trog voor verbindingklemmen



**ART.**  
BSM-TRSTROG



Bouwhekbevestiging voor spanbanden




**ART.**  
BSM-WHBVSP

# MOBIELE AFSLUITING

ART.

BSM-BHSTAN

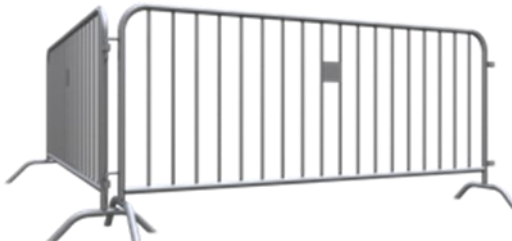

Barrièrehek van stalen buis 25 mm, met ronde ijzeren haken en verbindingsbeugels van plat ijzer, met vier aangelaste voeten, 18 vulstaven van ronde buis 13 mm, met draaggreep, hoogte: 1,10 m, lengte 2,48 m, onder ruimte: 150 mm

ART.

BSM-BHPOORT



Poortelement voor barrières, bevestiging met haken en ogen aan standaard roosterelement, incl. rol en verbindingsstang met hangslot, breedte ca. 1,0 m, hoogte ca. 1,1 m


ART.

BSM-BHTRSBOX

Transport box voor barrières 25 en 50 stuks verkrijgbaar.  
Verplaatsbaar met vorkheftruck, kraan.



BSM TRADING

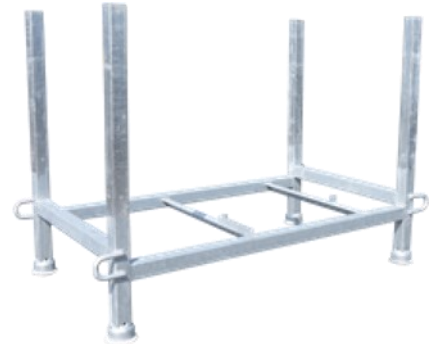

ART.

BSM-BHTRSBOX15

Transport box voor barrières 15 stuks

ART.  
BSM-POLBH



Politie barrières

Robuust stalen frame voor speciale gebruiksomstandigheden, gelast uit  $\varnothing$  33,7 mm ronde buis, aan de zijkant van het frame zijn haken en verbindingsbeugels gelast om meerdere elementen te kunnen koppelen, voetgedeelte is opklapbaar en voorzien van stevig gaasinzetstuk. Afmetingen: Hoogte: 1.10 m, Diepte: 1.00 m, Lengte: 2.10



ART.

BSM-POLBHTRSBOX



Transport box voor politie barrières 10 stuk